

ИНН: 183508427803, ОГРНИП: 315184100003165, Свидетельство 18 №003444663
БИК: 044583974, р/с 40802810700000011101 АО «ТинькоффБанк»

Смета на оборудование и монтаж системы видеонаблюдения

Объект: жилой дом, г. Ижевск, ул. им. Вадима Сивкова, 275

Наименование оборудования	Кол-во	Цена	Сумма
Видеорегистратор VixandiNVR-2401 (IP, 24xFullHD, 2xHDD, 12v)	1	14900	14900
Видеокамера уличная цилиндрическая VixandIPC-202 (FullHD, IP, SonyIMX222)	6	6900	41400
Видеокамера вариофокальная VixandIPC-203 (FullHD, IP, SonyIMX222)	1	8900	8900
Видеокамера купольная VixandIPK-202 (FullHD, IP, SonyIMX222)	6	5900	35400
Жесткий диск HDD - 4Tb (специализированный под видео)	1	13900	13900
Монитор 21,5"	1	8900	8900
Кабель уличный + внутренний UTP (медь) 305м	2	6000	12000
Дополнительное оборудование (тросы, коробки, свичи, блоки питания, прочее монтажное оборудование)	1	14500	14500


Перечень услуг	Кол-во	Цена	Сумма
Монтаж видеокамеры	13	1500	19500

ИТОГО: 169400 руб.

Примечания.

Все работы выполняются в течении 1 месяца с момента заключения договора. Предоплата составляет 50% от общей стоимости работ и оборудования. Гарантийный срок на оборудование и монтаж – 1 год.

Стоимость обслуживания системы видеонаблюдения – **25р с квартиры**. Включает в себя 2-х разовый выезд специалиста в месяц для визуального контроля состояния камер, очистка паутины и прочей грязи на объективе, удаление препятствий, мешающих нормальному функционированию камер, контроль состояния видеорегистратора, контроль записи и аварийных ситуаций, отслеживание состояния жесткого диска, техническая поддержка по телефону, полная гарантия на оборудование на момент действия договора.

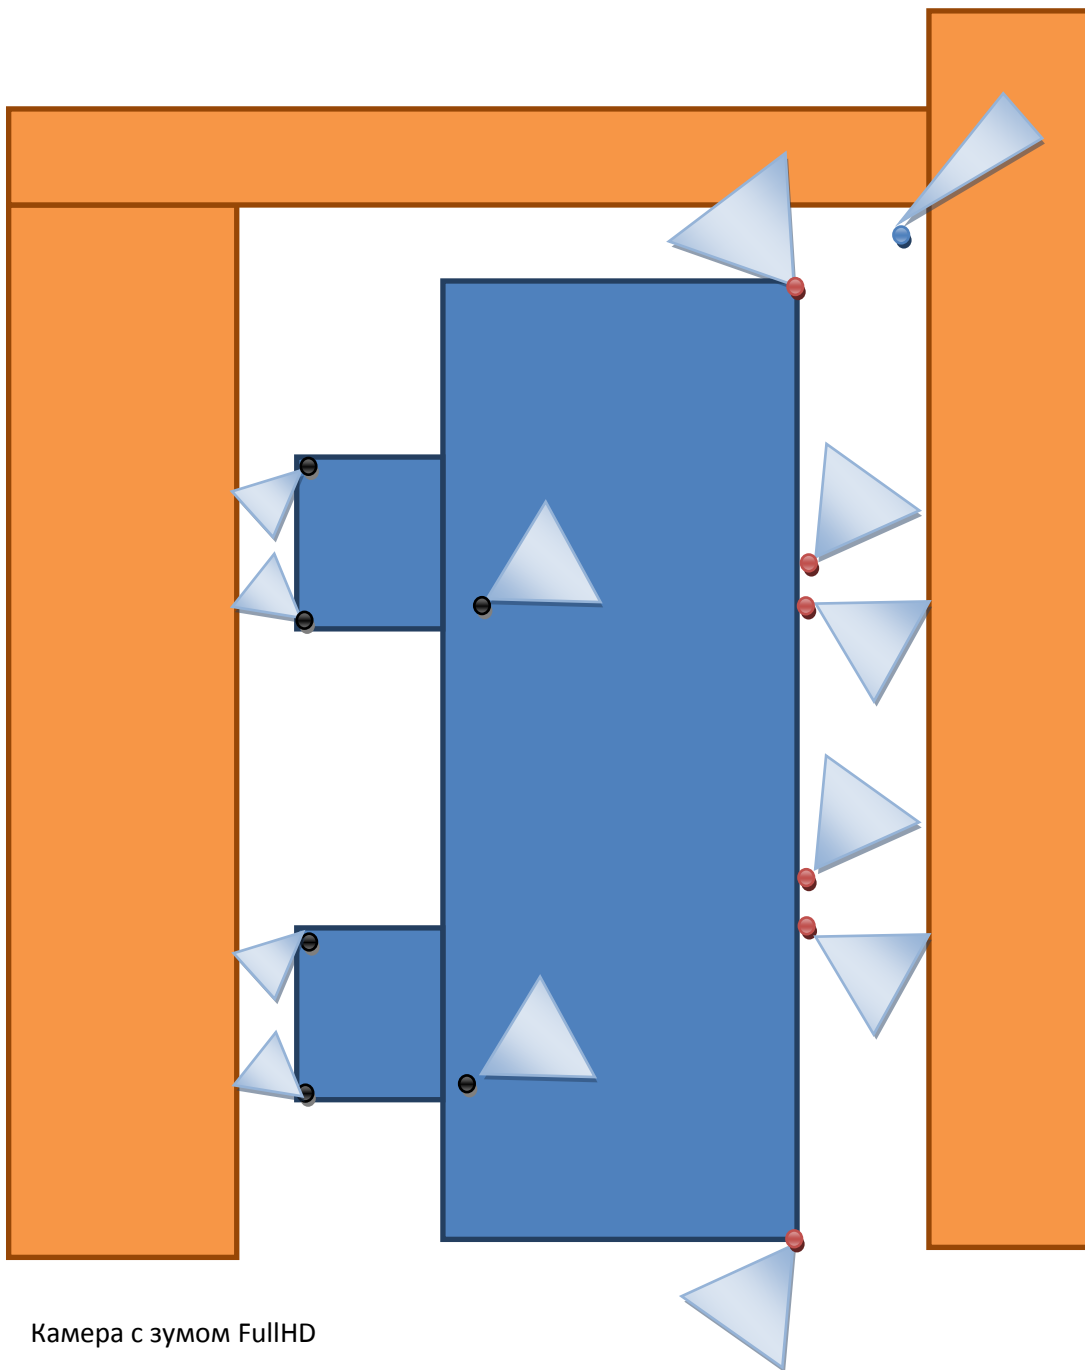

● Камера с зумом FullHD

● Камера цилиндрическая FullHD

● Купольная камера FullHD

Расположение:

По 2 камеры на козырьках входа для парковки

По 1 камере в холлах подъездов

По 2 камеры над входной группы лестничной площадки

По 1 камере на торцах здания

1 камера с зумом на выезд со двора